

ABRE REJAS ABATIBLE 230 PLUS

Calidad, rendimiento y seguridad a un mínimo costo

El modelo **MERIK 230 Plus** está diseñado para abrir y cerrar rejas abatibles de hasta 250 kg. de peso por hoja, con medidas de hasta 2.5m. cada una.



RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

COMERCIAL

AUTOTRANSPORTE

informes@merik.com
T. 800 500 9300
visita: merik.com

Expertos en accesos
y puertas automáticas



ABRERREJAS ABATIBLE



CALIDAD, RENDIMIENTO Y SEGURIDAD A UN MÍNIMO COSTO

El modelo **MERIK 230 Plus** está diseñado para abrir y cerrar rejas abatibles de hasta 250 kg. de peso por hoja, con medidas de hasta 2.5m. cada una.

Se coloca asegurándose a la puerta o reja con unos soportes. La colocación depende de las dimensiones y el diseño de la puerta.

El abrepuertas es colocado en cada hoja del lado interior de la casa en posición para abatir hacia dentro o hacia fuera.

Fabricado con una batería de respaldo en caso de ausencia de energía eléctrica.

CEREBRO PC170



- Receptor incluido
- Frecuencia 433 Mhz codigo rolante
- Memoria para 50 transmisores
- Sistema de desaceleración a la apertura y cierre
- Ajuste de cierre automático
- Programación de 1 ó 2 pistones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Merik 230 Plus	Unidad
Alimentación de entrada	120	v
Alimentación de funcionamiento	24	Vdc
Tamaño de vástago	40	cm
Tamaño de hojas	2.5	m
Fuerza de empuje	2500 a 3000	N
Peso de hojas	250	Kg
Temperatura de trabajo	-20 a 50	°C
Uso	Residencial	-
Grado de protección	44	IP
Frecuencia de uso	15	ciclos x hora

CONTENIDO DEL KIT

- Manual de programación e instalación
- 2 juegos Herrajes
- 2 pistones Merik 230 plus
- 2 transmisores PR2
- 1 Cerebro PC 170
- 10mts. de cable de conexión
- Baterías de respaldo.
- Sistema de desbloqueo manual

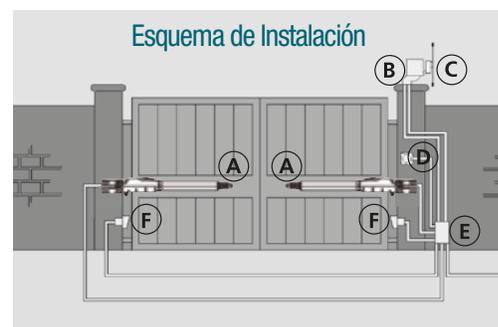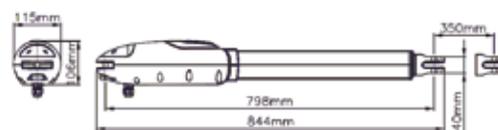

- A Abre rejas abatibles 230 Plus
- B Lámpara de señalamiento
- C Antena Receptora
- D Switch de llave
- E Control maestro
- F Fotoceldas

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN

- Pistones Merik 230 plus
- Fotoceldas de seguridad. (No incluidas)
- Lámpara destellante. (No incluidas)
- Transmisor radiofrecuencia PR-2 ó PR-4.
- Pulsador de activación. (No incluidas)
- Topes de apertura y cierre. (No incluidas)
- Cerebro PC170

ACCESORIOS

